


SIEMENS

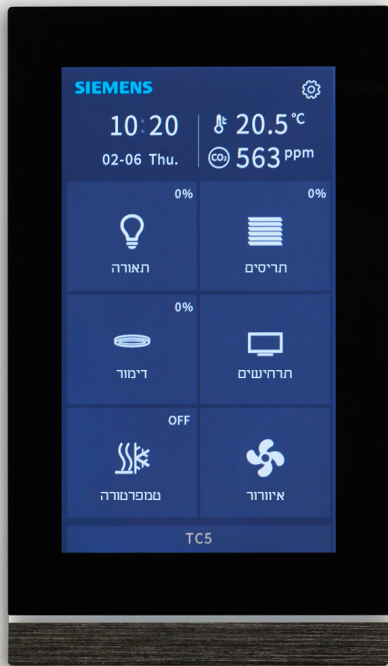

קטלוג KNX


SIEMENS

מסך מפסק טאץ' TC5 להתקנה אופקית או אנכית, הכולל עד 40 לחצני טאץ', חיישן קירבה, רגש טמפרטורה מובנה, גודל מסך 5", להתקנה בקופסת התקנה עגולה 55 או מלבנית (3 מקום).
צבע שחור או לבן, נדרש מתח חיצוני 24VDC




SIEMENS



מסך מפסק זכוכית טאצ' SIEMENS

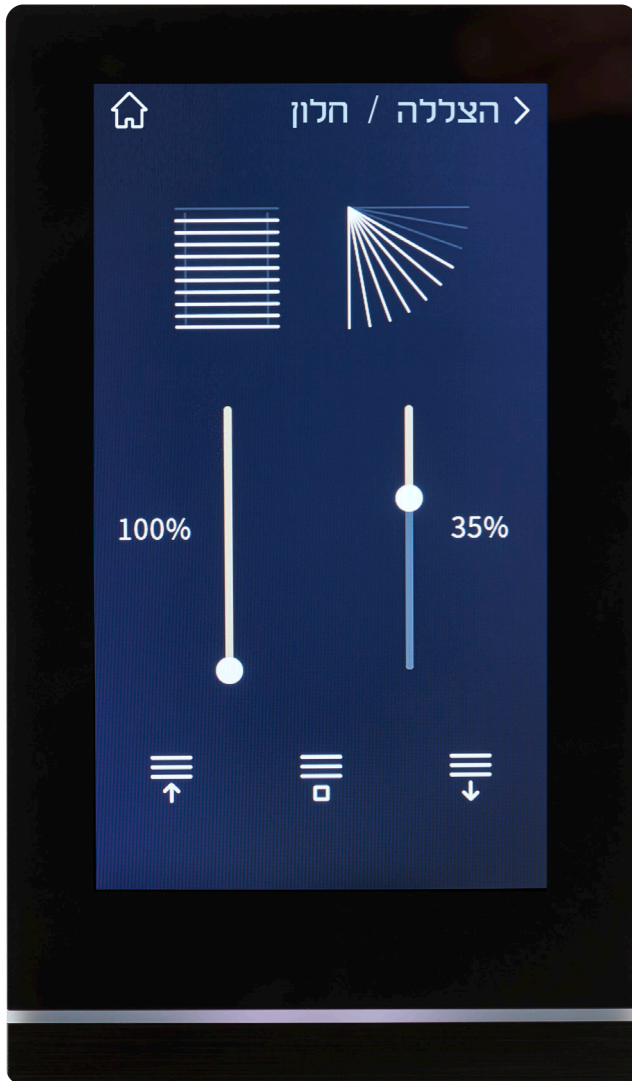


כולל עד 40 לחצני טאצ' לשליטה על תאורה, תריסים, צלונים, מיזוג אויר VRF וחימום תת ריצפתי

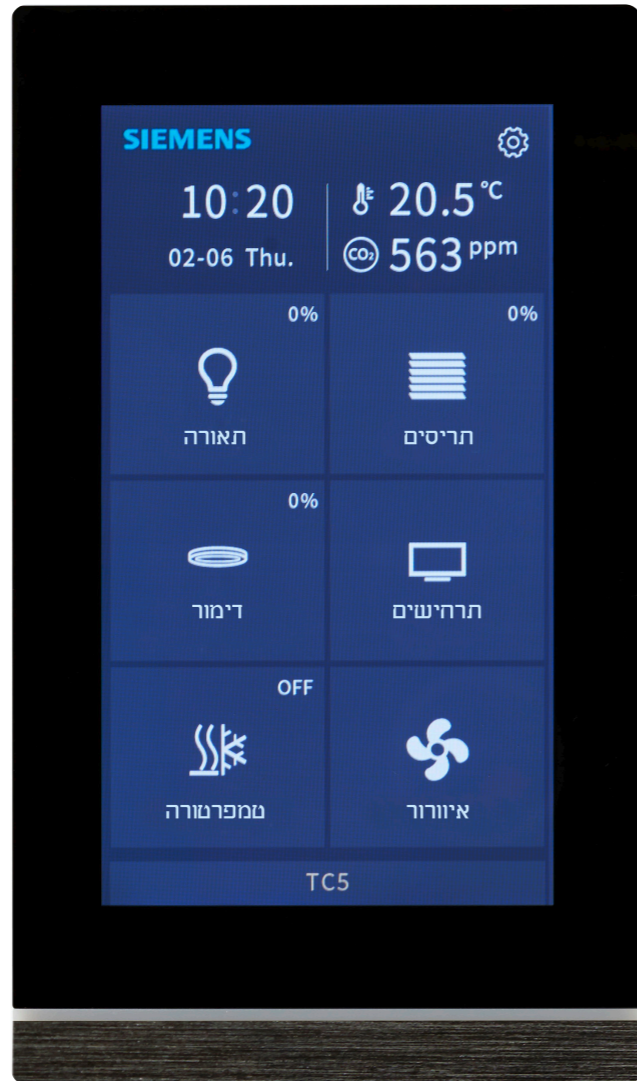

מסך מפסק טאצ' 5" מעוצב דגם TC5, להתקנה אופקית או אנכית

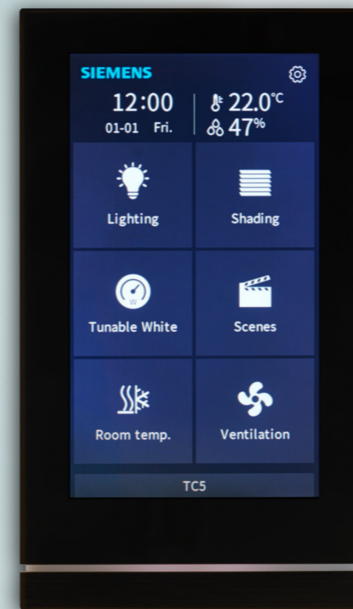


EIB/KNX



מידות:
86x148.8 מ"מ




max 16 mA @ 29V



קופסא גוויס 3
או קופסא 55




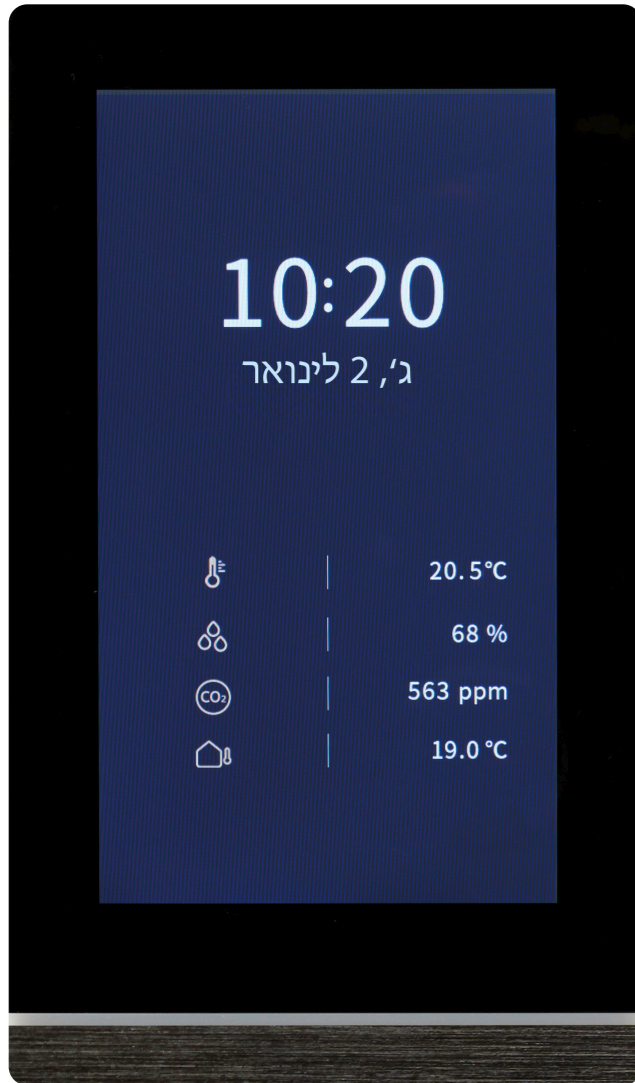

הצגת שומר מסך, תמונות ושינוי אייקונים לבחירת המשתמש



הצגת תאריך וזמן, כולל בניית תרחישים ובחירת לוחות זמנים ע"י המשתמש

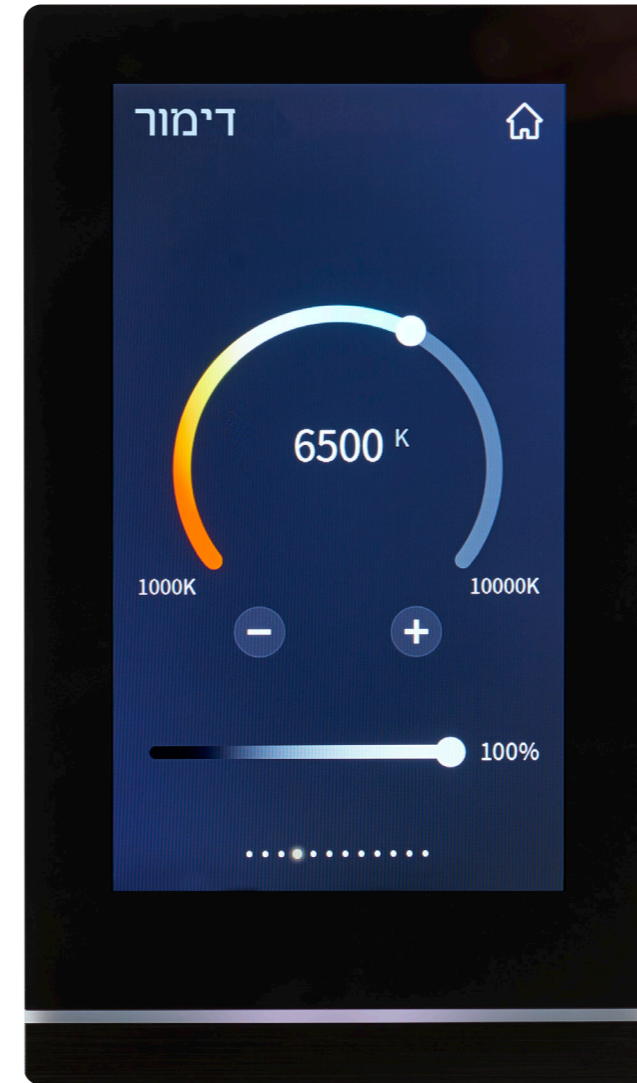

שליטה על תאורה כולל עמעום ובחירת טמפרטורת צבע ו-RGB



תרכיב עם בקרת טמפרטורה כולל רגש טמפרטורה מובנה



5WG12032DB13

מפסק חכם 8 לחצני
כולל Arina טאצ' דגם
נוריות סטטוס לד לכל
לחצן, כולל אופציה
לכיתוב על תווית,
צבע לבן



5WG12022DB13

מפסק חכם 4 לחצני
כולל Arina טאצ' דגם
נוריות סטטוס לד לכל
לחצן, כולל אופציה
לכיתוב על תווית,
צבע לבן



5WG12012DB13

מפסק חכם 2 לחצני
כולל Arina טאצ' דגם
נוריות סטטוס לד לכל
לחצן, כולל אופציה
לכיתוב על תווית,
צבע לבן



5WG12032DB23

מפסק חכם 8 לחצני
כולל Arina טאצ' דגם
נוריות סטטוס לד לכל
לחצן, כולל אופציה
לכיתוב על תווית,
צבע שחור




5WG12022DB23

מפסק חכם 4 לחצני
כולל Arina טאצ' דגם
נוריות סטטוס לד לכל
לחצן, כולל אופציה
לכיתוב על תווית,
צבע שחור




5WG12012DB23


מפסק חכם 2 לחצני
כולל Arina טאצ' דגם
נוריות סטטוס לד לכל
לחצן, כולל אופציה
לכיתוב על תווית,
צבע שחור



EIB/KNX



מידות:
86x86 מ"מ



max 16 mA @ 29V



קופסת התקנה
86x86 מ"מ





מסך מפסק 8 לחצנים i-system להפעלת תאורה/מנועים/מיזוג אויר כולל תרמוסטט חדר לחימום וקירור ולשליטה על בקרת האקלים כולל צג לטמפרטורה, כולל BCU מובנה, להתקנה בקופסה עגולה

SIEMENS

מפסקים חכמים SIEMENS



5WG12232DB13

פנל הפעלה 6 לחצנים כולל i-system נוריות סטטוס לד לכל לחצן כולל אופציה לכיתוב על תווית, צבע לבן טיטניום




5WG12222DB13

פנל הפעלה 4 לחצנים כולל i-system נוריות סטטוס לד לכל לחצן כולל אופציה לכיתוב על תווית, צבע לבן טיטניום




5WG12212DB13

פנל הפעלה 2 לחצנים כולל i-system נוריות סטטוס לד לכל לחצן כולל אופציה לכיתוב על תווית, צבע לבן טיטניום




5WG12872AB14

פנל הפעלה 8 לחצנים כולל DELTA style נוריות סטטוס לד לכל לחצן כולל אופציה לכיתוב על תווית, צבע לבן טיטניום




5WG12852DB13

פנל הפעלה 4 לחצנים כולל DELTA style נוריות סטטוס לד לכל לחצן כולל אופציה לכיתוב על תווית, צבע לבן טיטניום




5WG12852DB13


פנל הפעלה 2 לחצנים כולל DELTA style נוריות סטטוס לד לכל לחצן כולל אופציה לכיתוב על תווית, צבע לבן טיטניום




EIB/KNX



מידות:
86X86 מ"מ



max 16 mA @ 29V



קופסא 55

05

בקרים חכמים תקן KNX

יתרונות בקרי ה-KNX:

- הבקרים מודולאריים ומותקנים על פס-דין.
- הבקרים כוללים עוקפים ידניים ונורות חיווי.
- רוב הבקרים ניזונים ממתח כבל KNX בלבד! (אין צורך במתח הזנה - 230V)
- בקרים קומפקטיים המשתלבים באופן מושלם בלוח החשמל הביתי
- פתרונות ייחודיים לכל סוג של הפעלה DALI, מנועי תריס/וילון, צלונים, דימרים

תקן KNX (הידוע בארץ כאינסטבאס, EIB), הינו תקן בינלאומי למערכות חשמל חכם ISO/IEC 14543. תקן זה הינו התקן הפתוח היחידי והוא מבטיח את תאימות המוצרים של היצרנים השונים. כך למשל, בלוח חשמל אחד יכולים להימצא בקרים של חברות שונות וכולם "דברו" באותה שפה! איגוד KNX העולמי ממוקם בבריסל, ומאגד תחתיו מעל ל- 350 חברות יצרניות וכ- 8000 משפחות מוצרים! בשנת 2009 אימץ מכון התקנים הישראלי את KNX כתקן הישראלי היחיד למערכות חשמל חכם: ת"י 14543.




SWG15451DB31

בקר 4 צלונים 24VDC עד 6A ID גידי ללא Encoder וללא ספק כוח 24VDC, כולל עוקפים ידניים וחיווי לכל יציאה, כולל גילוי אוטומטי של זמן הגלילה, להתקנה על פס דין



SWG11411AB21

בקר KNX/DALI לשליטה על 128 משנקים ב-32 קבוצות הדלקה שונות. כל הדלקה מתפקדת ומבוקרת באופן עצמאי כגון מצב המשנק והנורה, עוצמת הארה, זמן הפעלה ומצב סוללה, כולל עוקף ידני, להתקנה על פס דין

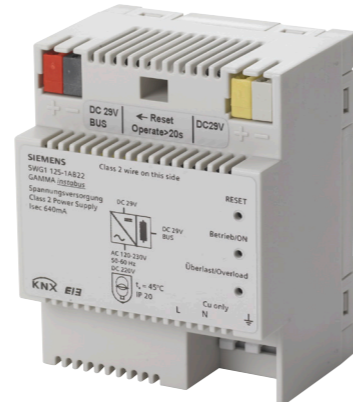

SWG11251AB22

ספק כח KNX מיוצב 640mA כולל משנק פנימי והזנה נפרדת 30VDC לרכיבים פריפריאליים, להתקנה על פס דין



SWG11521AB01

בקר IP Control Center המאפשר שליטה מרחוק במערכות KNX על ידי סמארטפון או טאבלט (אייפון או אנדרואיד) או מחשב. ממשיק משתמש ידידותי המאפשר להגדיר פעולות במערכת לפי זמנים ותרחישים שונים, כולל שרון אסטרונומי מלא, בקר לוגי, נתוני צריכת אנרגיה, הודעות לניידים, התחברות למצלמות רשת בזמן אמת, תכנות וביצוע שינויים על ידי המשתמש, להתקנה על פס דין



SWG11461AB03

מתאם תקשורת KNX/IP Router Secure כולל העברה וסינון הודעות תקשורת בין ענפים ואזורים והצפנת הודעות תקשורת, להתקנה על פס דין (נדרשת הזנת מתח חיצונית של POE או 12-30VDC)



SWG11481AB23


ממשק תקשורת KNX/IP Interface Secure, כולל העברת הודעות תקשורת לרשת IP והצפנת הודעות תקשורת, להתקנה על פס דין (נדרשת הזנת מתח חיצונית של 12-30VDC או POE)





5WG12621EB11

בקר 16 כניסות לקבלת אינדיקציות ממגעים
יבשים של מערכות שונות כגון לחצנים/
דלתות/חלונות כולל חיוויים ועוקפים ידניים,
להתקנה על פס דין

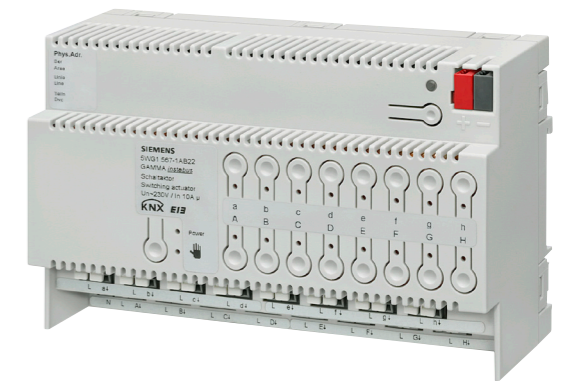

5WG15671AB22

בקר 16 יציאות לתאורה/מגעים עד 10A
ליציאה, כולל עוקפים ידניים, להתקנה על
פס דין



5WG15431DB51

בקר ל-8 תריסים/וילונות/מנועים 230V כולל
תריסי רפפה. כולל עוקפים ידניים וחיווי LED
ליציאות, כולל גילוי אוטומטי של זמן הגלילה,
להתקנה על פס דין



5WG15361DB51

בקר דימר להפעלת 8 מעגלי 10V-1 ו-8
יציאות 10A, כולל עוקפים ידניים וחיווי יציאות,
להתקנה על פס דין



5WG15541DB31

בקר דימר LED ל-4 מעגלי עמעום 230Vac
- הספק עד 300W ליציאה. זיהוי אוטומטי
של סוג התאורה, LED, ליבון, הלוגן עם שנאי
אלקטרוני/רגיל, כולל עוקפים ידניים וחיווי
יציאות, להתקנה על פס-דין

07

גלאים חכמים

גלאי נוכחות להתקנה בתקרה



Smart home
and building
solutions.
Global. Secure.
Connected.



גלאי נוכחות 360 מעלות כולל רגש עוצמת הארה מובנה לויסות תאורה בשליטה רציפה על משגקים הניתנים לעמעום בהתאם לעוצמת האור הטבעי, להתקנה בתקרה, לבן

5WG12582EB22



גלאי נוכחות WIDE לחללים גדולים ל- 360 מעלות, להתקנה בגובה 2.5 - 10 מטרים, כולל רגש עוצמת הארה מובנה לויסות תאורה בשליטה רציפה על משגקים הניתנים לעמעום בהתאם לעוצמת האור הטבעי, להתקנה בתקרה, לבן

5WG12582EB22

